

ZFSF 250/31/3322- 42**APRAKSTS**

- Pulverkrāsots alumīnija korpuss, noturīgs pret sālsūdeni
- Monolīta konstrukcija, kas spēj izturēt skarbus ekspluatācijas apstākļus
- Gatavs enerģijas piegādātāja savienojumam. Strāvas transformatora mērīšana.
- Vadības panelis ir aprīkots ar kravas dakšu pacelšanas cilpām un kāju statīviem
- Slēdzamas durvis

TEHNISKIE DATI

- Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 61 439-4
- Automātslēdži ar C-tipa raksturlīkni
- Paredzēta sadalķopņu sistēmai 630A
- Aizsardzības klase IP44
- Svars: 180kg
- Aizsardzība pret īssavienojumu Icf = 25 kA
- Marķēta ar CE zīmi



**SATEMA BALTIC SIA**

Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169

Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728

e-mail aigars.germanis@satema.lvwww.satema.lvSATEMA Norvēģija
SATEMA Zviedrija
SATEMA Baltija

ZFSF 250/31/3322- 42

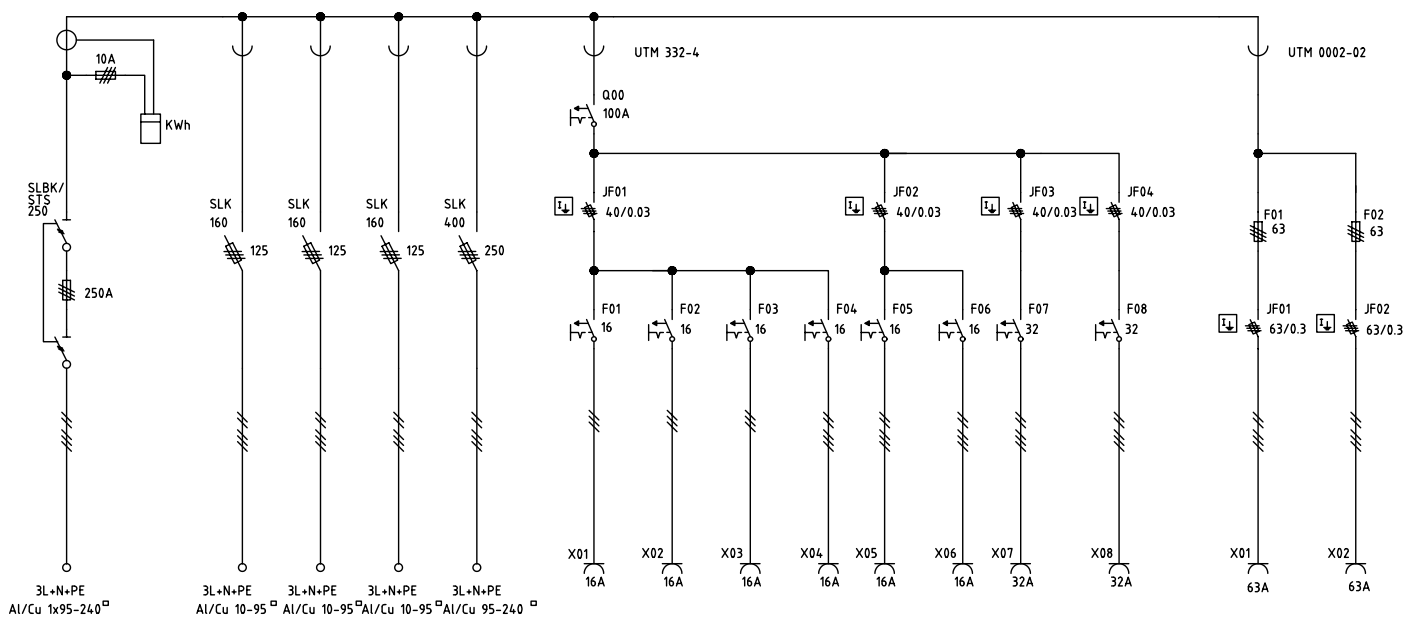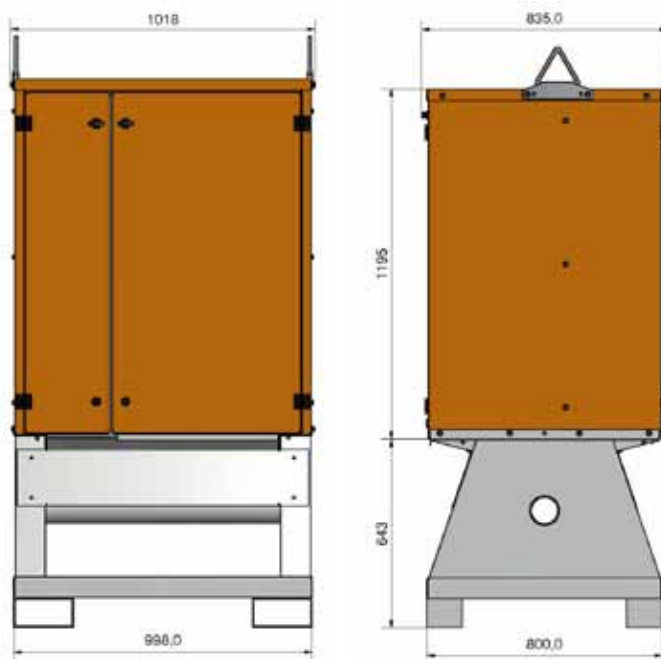

Ienākošā	Nemainīga izvade	Nemainīga izvade	Izvadi	Izvadi	Izvadi	Izvadi	RCD	RCD
Drošinātājs NH1	Drošinātājs NH00	Drošinātājs NH1-2	Schuko tipa 2 polu kontaktrozete 230V	CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V	CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V	CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V		
250A	125A	250A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
1	3	1	3	3	2	2	4	2